



Medea

specialist in duurzame afbouw

Baffels

Omschrijving

Open plafond opgebouwd met baffels van 20-30-40-50 mm breed, ongeperforeerd of geperforeerd voorzien van een akoestisch vlies.

Zijdelings kunnen de baffels voorzien worden van een in te schuiven eindstuk. Baffels kunnen extra voorzien worden van geïntegreerde akoestische matten. Gegalvaniseerd staal met natlak afwerking

Afmetingen

| | |
|---------|-------------------------------|
| Dikte | 5/10, 6/10 of 7/10 |
| Hoogtes | 64-75-100-140-150-180-200-300 |
| Breedte | 20-30-40-50 |
| Lengte | Max. 4000mm |

Standaard kleur

Ral 9016, wit of Ral 9006, zilvergrijs



Opties

Ral kleuren naar keuze.

Anti-bacteriële coating

Perforatiegraden

| | |
|-------|-----|
| R0,75 | 2% |
| R1,5 | 11% |
| D1,5 | 22% |



Andere perforatiegraden op aanvraag

Akoestische waarden


| | <i>non-perfo</i> | <i>R0,75</i> | <i>R1,5</i> | <i>D1,5</i> |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| D,nc | 36 dB | 34 dB | 27 dB | 25 dB |
| aw | 0.1 | 0.75 | 0.8 | 0.8 |




Tekeningen

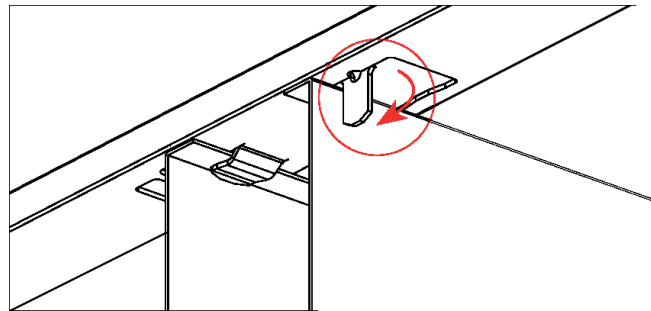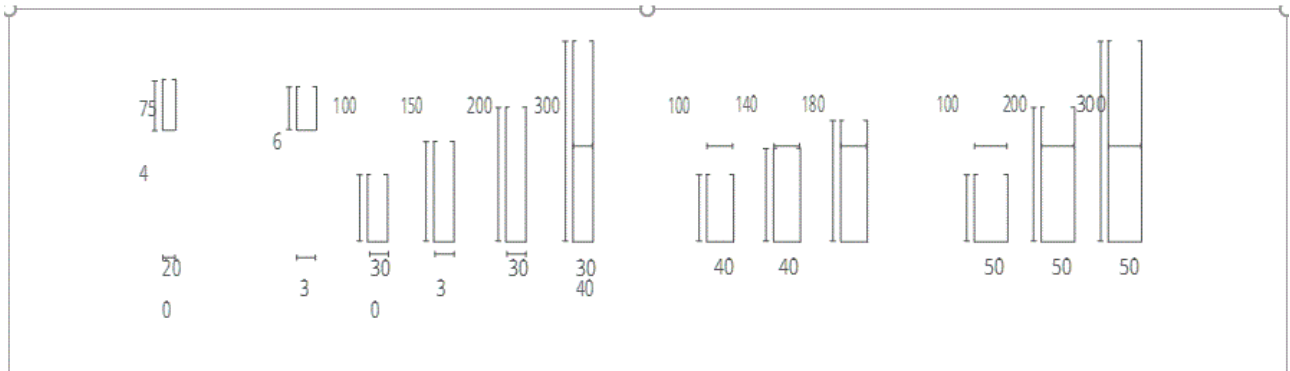


Perforaties



R15%



R1,5 11%



Rd1,5 22%